


Cod: 87170620

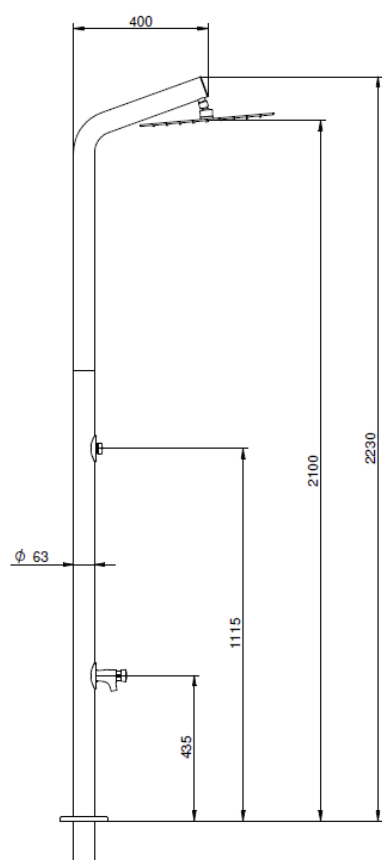

Características producto:

ES Carcasa exterior: Tubo de acero inoxidable AISI-304L, Ø 63mm, acabado brillante.
 Grifería: Pulsador Fluxómetro cromado con embellecedor.
 Rociador: Cromado orientable.
 Componente Interior: Tubo de acero inoxidable AISI-304L, Ø 1/2".
 Fijación: Anclaje con conexión equipotencial de puesta a tierra. UNE 20324 / EN 60529.
 Conexión: Mediante conexión rápida en el anclaje.
 Conexión de red: Hembra 1/2".

GB External housing: Stainless Steel tube AISI-304L, Ø 63mm, shiny finishing.
 Taps: Chrome-plated automatic valve with trim.
 Showerhead: Chrome-plated swiveling.
 Internal Component: Stainless Steel tube AISI-304L, Ø 1/2".
 Fixation: Anchor with bonding earthing connection. UNE 20324 / EN 60529.
 Connection: By anchoring fase connection.
 Network connection: Female 1/2".

FR Boîtier externe : Tube en acier inoxydable AISI-304L, Ø 63mm, finition brillante.
 Robinets : Chromé robinet automatique avec garniture.
 Pommeau : Laiton pivotant.
 Composant intérieur : Tube en acier inoxydable AISI-304L, Ø 1/2".
 Fixation : Ancre avec collage de prise de terre. UNE 20324 / EN 60529.
 Connexion : En ancrant connexion rapide.
 Connexion réseau : Femelle 1/2".

Anclaje necesario, COD. 87100939, no incluido.
 Needs anchor, COD. 87100939, not included.
 Ancrage nécessaire, COD. 87100939, non inclus.

COD.	Ø	U
87100939	635	x1

